



توجه

برای فعال شدن امکانات کاتالوگ در سیستم عامل اندروید حتما نرم افزار **Adobe Acrobat** را نصب و کاتالوگ را توسط آن مشاهده نمایید.

متوجه شدم



برای بازگشت در هر مرحله از این دکمه استفاده کنید.

برای دسترسی به فهرست کاتالوگ در هر بخش از این دکمه استفاده کنید.

متوجه شدم



دلتا پانل ظفر

کاتالوگ جامع محصولات

نسخه اول

شروع



درباره ما

محصولات

مشتریان ما

ارتباط با ما



درباره ما

شرکت دلتا پانل ظفر فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ و با تولید ساندویچ پانل پلی استایرن در زمینی به مساحت ۱۶۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی مصالح ساختمانی واقع در شهر صوفیان در آذربایجان شرقی آغاز نمود. این مجموعه با گسترش فعالیت های خود و همگام با نیازهای روز صنعت در سال ۱۳۸۹ اقدام به تولید انواع ساندویچ پانل پلی یورتان با استفاده از دستگاه های مدرن و با آخرین تکنولوژی به صورت تمام اتوماتیک و کانتینیوس و به کارگیری نیروی متخصص و تجربه چندین ساله مدیران و مهندسان دلتا پانل در صنعت تولید ساندویچ پانل نمود.

محصولات تولیدی دلتا پانل علاوه بر اینکه در سراسر ایران توسط صنعتگران و مجموعه های عمرانی مورد استفاده قرار می گیرد، به کشورهای همسایه از جمله ارمنستان، آذربایجان ترکمنستان و عراق نیز صادر می گردد.



محصولات

ساندویچ پانل پلی یورتان

ساندویچ پانل پلی استایرن

لوازم جانبی



ساندویچ پانل پلی یورتان

سقفی شش گام پلی یورتان

دیواری کلاسیک پلی یورتان

دیواری دورو صاف پلی یورتان

دیواری پیچ مخفی پلی یورتان



ساندویچ پانل پلی استایرن

سقفی پنج گام پلی استایرن

دیواری شیاردار معمولی

دیواری چفت دار پلی استایرن

دیواری دوروصاف پلی استایرن



لوازم جانبی

فلاشینگ استارتر

فلاشینگ یو شکل آبچکاندار

فینیشر

فلاشینگ کنج

آبرو لندنی

فلاشینگ بغل سقف

فلاشینگ ژوئن

تیزه سقفی

آبرو درپوش

پیچ سر مته دار



سقفی شش گام پلی یورتان

ساندویچ پانل سقفی شش گام با عایق پلی یورتان قابل تولید با ضخامت های ۴، ۵ و ۶ سانتی متر و عرض مفید ۱ متر




مشخصات عمومی

product03-pu	کد محصول
دلتا پانل ظفر	کارخانه سازنده
پلی استایرن دیرسوز نوع EPS با دانسیته 2 ± 20 kg/m ³ و 2 ± 15 kg/m ³	نوع عایق
cm 4.5.6	ضخامت
سقفی	نوع ساندویچ پانل
100cm	عرض مفید
6	تعداد گام
گالوانیزه رنگی به ضخامت mm 6/0-4/0 ورق آلومینیوم به ضخامت mm 9/0-6/0	ورق به کار رفته
به صورت نر و ماده و با استفاده از پیچ	نوع اتصال
سقف انواع سوله ها، سردخانه ها، کارخانجات و سالن های صنعتی، کلین روم ها، ساختمان های مسکونی، انواع سالن ها با کاربری آموزشی، نظامی و ورزشی، انواع مجتمع های موقت و دائم، کانکس ها، ویلا ها، ساختمان های سبک و پیش ساخته	کاربرد



دیواری کلاسیک پلی یورتان

ساندویچ پانل دیواری کلاسیک با عایق پلی یورتان قابل تولید با ضخامت های ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۵ سانتی متر و عرض مفید ۱۰۰ و ۱۱۸ سانتی متر

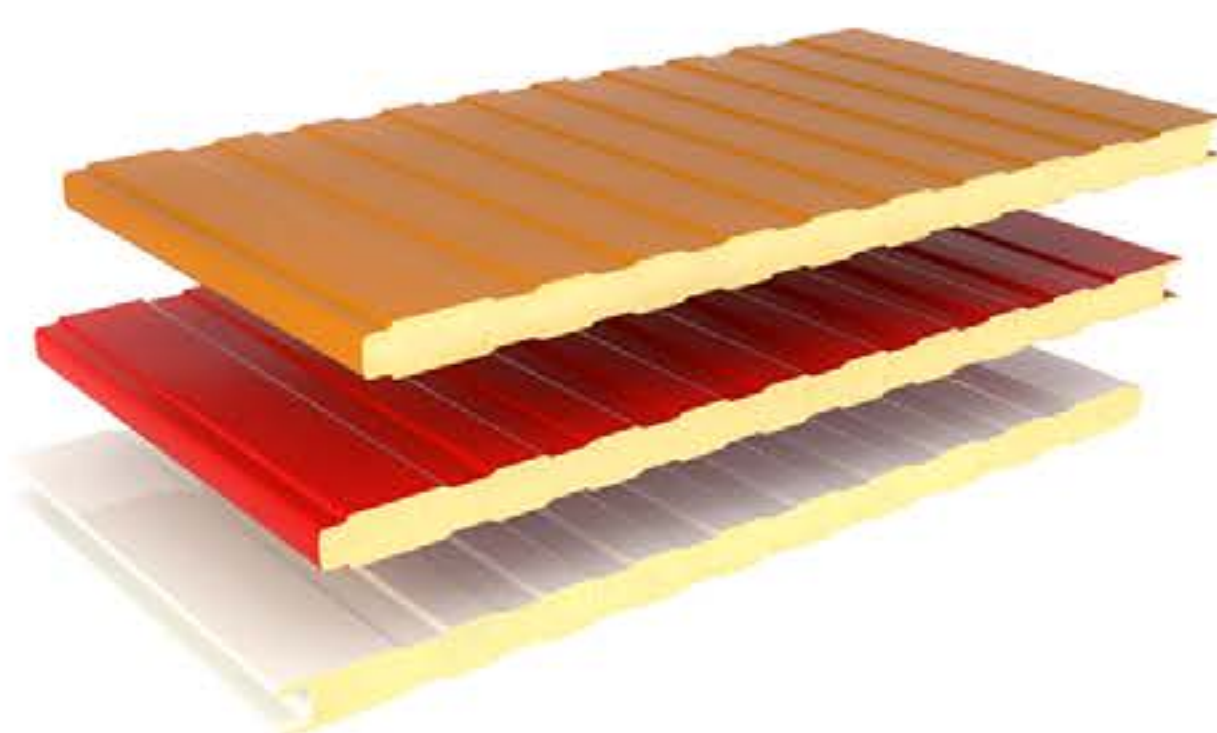


مشخصات عمومی

product02-pu	کد محصول
دلتا پانل ظفر	کارخانه سازنده
پلی یورتان کلاس B2 با دانسیته 2±40 kg/m3	نوع عایق
cm 4.5.6.8.10.15	ضخامت
دیواری	نوع ساندویچ پانل
cm 118 و 100	عرض مفید
10	تعداد گام
گالوانیزه رنگی به ضخامت mm 6/0-4/0 ورق آلومینیوم به ضخامت mm 9/0-6/0 فویل آلومینیوم (یک رو) آلوزینک	ورق به کار رفته
به صورت نر و ماده و با استفاده از پیچ	نوع اتصال
دیوار انواع سوله ها، سردخانه ها، کارخانجات و سالن های صنعتی، ساختمان های مسکونی، انواع سالن ها با کاربری آموزشی، نظامی و ورزشی، انواع مجتمع های موقت و دائم، کانکس ها، ویلا ها، ساختمان های سبک و پیش ساخته	کاربرد



دیواری دورو صاف پلی یورتان

ساندویچ پانل دیواری دو رو صاف با عایق پلی یورتان قابل تولید با ضخامت های ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۵ سانتی متر و عرض مفید ۱۰۰ و ۱۱۸ سانتی متر برای استفاده در اتاق های تمیز، صنایع دارویی و غذایی

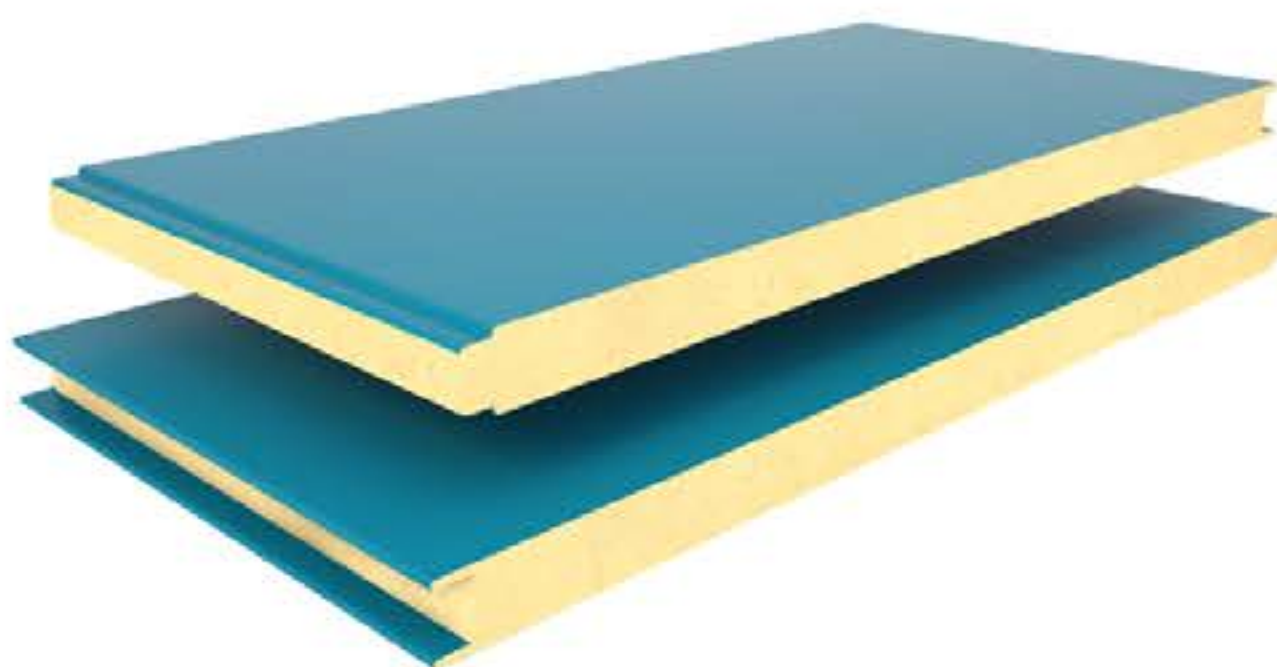

مشخصات عمومی

product03-pu	کد محصول
دلتا پانل ظفر	کارخانه سازنده
پلی یورتان کلاس B2 با دانسیته 2±40 kg/m3	نوع عایق
cm 4,5,6,8,10,15	ضخامت
دیواری	نوع ساندویچ پانل
عرض مفید 100 و 118 cm	عرض مفید
0	تعداد گام
گالوانیزه رنگی به ضخامت mm 6/0-4/0 ورق آلومینیوم به ضخامت mm 9/0-6/0	ورق به کار رفته
به صورت نر و ماده و با استفاده از پیچ	نوع اتصال
اتاق تمیز (کلین روم - cleanroom)، صنایع دارویی و غذایی، سالن های بهداشتی	کاربرد



دیواری پیچ مخفی پلی یورتان

ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی با عایق پلی یورتان قابل تولید با ضخامت های ۴ و ۵ سانتی متر و عرض مفید ۹۳ سانتی متر



مشخصات عمومی

product04-pu	کد محصول
دلتا پانل ظفر	کارخانه سازنده
پلی یورتان کلاس B2 با دانسیته $2 \pm 40 \text{ kg/m}^3$	نوع عایق
cm 4,5	ضخامت
دیواری	نوع ساندویچ پانل
93cm	عرض مفید
corrugated	تعداد گام
گالوانیزه رنگی به ضخامت mm 6/0-4/0 ورق آلومینیوم به ضخامت mm 9/0-6/0	ورق به کار رفته
به صورت نر و ماده و با استفاده از پیچ	نوع اتصال

سقف انواع سوله ها، سردخانه ها، کارخانجات و سالن های صنعتی، کلین روم ها، ساختمان های مسکونی، انواع سالن ها با کاربری آموزشی، نظامی و ورزشی، انواع مجتمع های موقت و دائم، کانکس ها، ویلا ها، ساختمان های سبک و پیش ساخته

کاربرد



سقفی پنج گام پلی استایرن

ساندویچ پانل سقفی پنج گام با عایق پلی استایرن قابل تولید در ضخامت های ۵ تا ۱۵ سانتی متر و عرض مفید ۹۸ سانتی متر




مشخصات عمومی

product01-eps	کد محصول
دلتا پانل ظفر	کارخانه سازنده
پلی استایرن دیرسوز نوع EPS با دانسیته $20 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ و $15 \pm 2 \text{ kg/m}^3$	نوع عایق
5 تا 15 cm	ضخامت
سقفی	نوع ساندویچ پانل
98cm	عرض مفید
5	تعداد گام
گالوانیزه رنگی به ضخامت mm 6/0-4/0 ورق آلومینیوم به ضخامت mm 9/0-6/0 فویل آلومینیوم (یک رو) آلوزینگ	ورق به کار رفته
به صورت تر و ماده و با استفاده از پیچ	نوع اتصال
سقف انواع سوله ها، سردخانه ها، کارخانجات و سالن های صنعتی، کلین روم ها، ساختمان های مسکونی، انواع سالن ها با کاربری آموزشی، نظامی و ورزشی، انواع مجتمع های موقت و دائم، کانکس ها، ویلا ها، ساختمان های سبک و پیش ساخته	کاربرد



دیواری شیاردار معمولی پلی استایرن

ساندویچ پانل دیواری شیاردار معمولی با عایق پلی استایرن قابل تولید در ضخامت های ۵ تا ۱۵ سانتی متر و عرض مفید ۹۵ سانتی متر

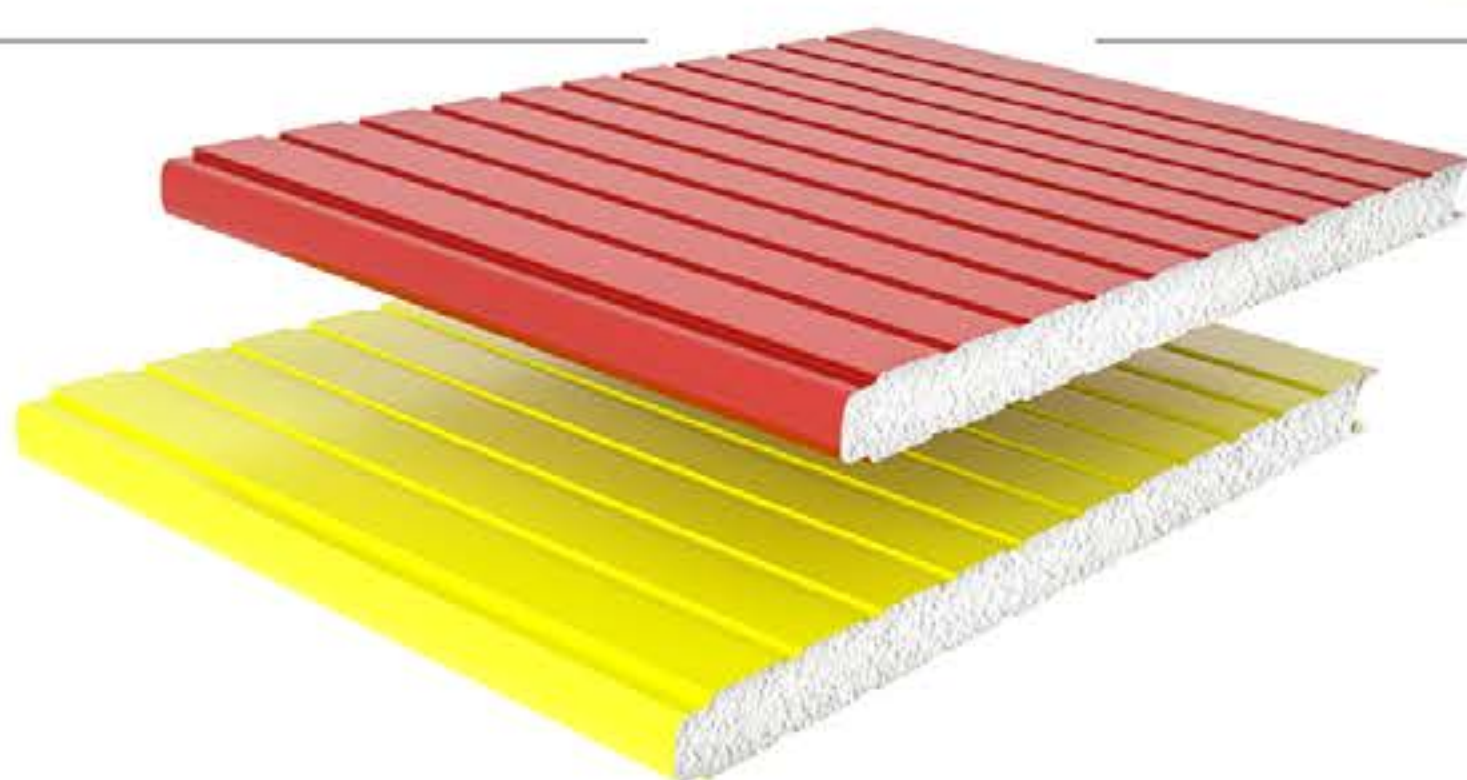

مشخصات عمومی

product02-eps	کد محصول
دلتا پانل ظفر	کارخانه سازنده
پلی استایرن دیرسوز نوع EPS با دانسیته 2 ± 20 kg/m ³ و 2 ± 15 kg/m ³	نوع عایق
۵ تا ۱۵ cm	ضخامت
دیواری	نوع ساندویچ پانل
۹۵cm	عرض مفید
۱۰	تعداد گام
گالوانیزه رنگی به ضخامت mm 6/0-4/0 ورق آلومینیوم به ضخامت mm 9/0-6/0 فویل آلومینیوم (یک رو) آلوزینگ	ورق به کار رفته
به صورت نر و ماده و با استفاده از پیچ	نوع اتصال
دیوار انواع سوله ها، سردخانه ها، کارخانجات و سالن های صنعتی، ساختمان های مسکونی، انواع سالن ها با کاربری آموزشی، نظامی و ورزشی، انواع مجتمع های موقت و دائم، کانکس ها، ویلا ها، ساختمان های سبک و پیش ساخته	کاربرد



دیواری چفت دار پلی استایرن

ساندویچ پانل دیواری چفت دار با عایق پلی استایرن قابل تولید در ضخامت های ۵ سانتی متر و عرض مفید ۹۵ سانتی متر



مشخصات عمومی

product03-eps	کد محصول
دلتا پانل ظفر	کارخانه سازنده
پلی استایرن دیرسوز نوع EPS با دانسیته 2 ± 15 kg/m ³ و 2 ± 20 kg/m ³	نوع عایق
cm 5	ضخامت
دیواری	نوع ساندویچ پانل
95cm	عرض مفید
10	تعداد گام
گالوانیزه رنگی به ضخامت 6/0-4/0 mm ورق آلومینیوم به ضخامت 9/0-6/0 mm فویل آلومینیوم (یک رو) آلوزینگ	ورق به کار رفته
به صورت نر و ماده و با استفاده از پیچ	نوع اتصال
دیوار انواع سوله ها، سردخانه ها، کارخانجات و سالن های صنعتی، ساختمان های مسکونی، انواع سالن ها با کاربری آموزشی، نظامی و ورزشی، انواع مجتمع های موقت و دائم، کانکس ها، ویلا ها، ساختمان های سبک و پیش ساخته	کاربرد



دیواری دو رو صاف پلی استایرن

ساندویچ پانل دیواری دو رو صاف با عایق پلی استایرن قابل تولید در ضخامت های ۵ تا ۱۵ سانتی متر و عرض مفید ۹۵ سانتی متر برای استفاده در اتاق های تمیز، صنایع دارویی و غذایی




مشخصات عمومی

product04-eps	کد محصول
دلتا پانل ظفر	کارخانه سازنده
پلی استایرن دیرسوز نوع EPS با دانسیته 2 ± 15 kg/m ³ و 2 ± 20 kg/m ³	نوع عایق
cm 5 تا 15	ضخامت
دیواری	نوع ساندویچ پانل
95cm	عرض مفید
0	تعداد گام
گالوانیزه رنگی به ضخامت mm 6/0-4/0 ورق آلومینیوم به ضخامت mm 9/0-6/0 فویل آلومینیوم (یک رو) آلوزینگ	ورق به کار رفته
به صورت نر و ماده و با استفاده از پیچ	نوع اتصال
اتاق تمیز (کلین روم - cleanroom)، صنایع دارویی و غذایی، سالن های بهداشتی	کاربرد



فلاشینگ استارتر (U)

فلاشینگ استارتر U به طول ۲ متر و ابعاد سفارشی قابل تولید با ورق های ۰,۷mm-Al و ۰,۵mm-PPGI

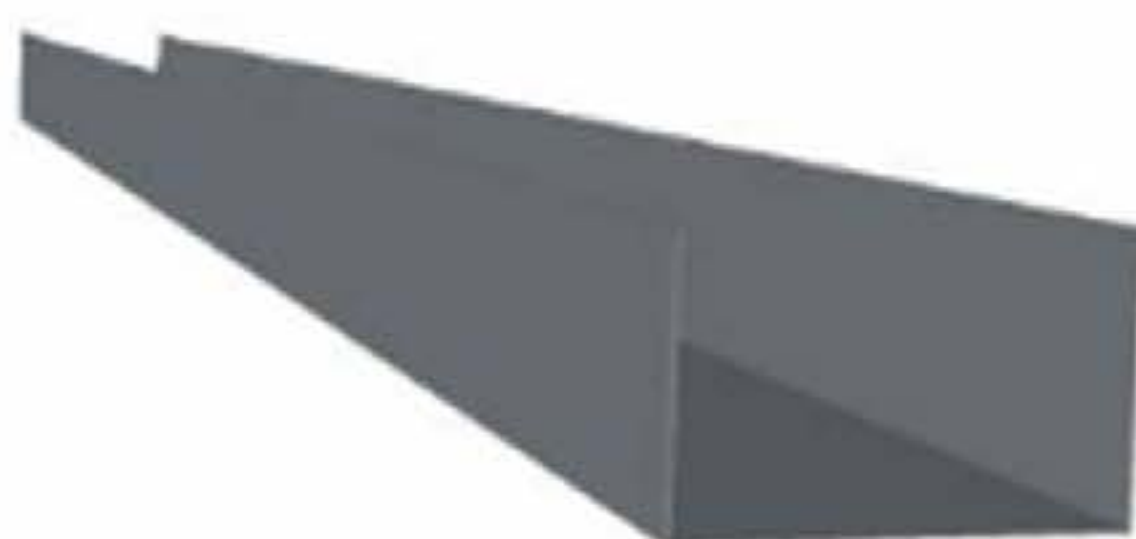

مشخصات عمومی

product01-acs

کد محصول

دلتا پانل ظفر

کارخانه سازنده

گالوانیزه رنگی به ضخامت 0.5 mm ورق آلومینیوم به ضخامت 0.7 mm

ورق به کار رفته

پیچ یا پرچ

نوع اتصال

سفارشی

رنگ

پوشش قسمت کنج بیرونی و داخلی پانلها با هدف زیباسازی و محافظت از پانل ها

کاربرد



فلاشینگ یو شکل آبچکاندار

فلاشینگ یو شکل آبچکاندار به طول ۲ متر و ابعاد سفارشی قابل تولید با ورق های ۰,۷mm-Al و ۰,۵mm-PPGI



مشخصات عمومی

product09-acs

کد محصول

دلتا پانل ظفر

کارخانه سازنده

گالوانیزه رنگی به ضخامت ۰.۵ mm ورق آلومینیوم به ضخامت ۰.۷ mm

نوع عایق

پیچ یا پرچ

نوع اتصال

سفارشی

رنگ

پوشش قسمت لبه های پانلهای سقف با هدف زیباسازی، هدایت آب برف و باران و محافظت از پانل ها

کاربرد



فینیشر

فینیشر به طول ۲ متر و ابعاد سفارشی قابل تولید با ورق های
۰,۷mm-Al و ۰,۵mm-PPGI



مشخصات عمومی

product08-acs	کد محصول
دلتا پانل ظفر	کارخانه سازنده
گالوانیزه رنگی به ضخامت 0.5 mm ورق آلومینیوم به ضخامت 0.7 mm	نوع عایق
پیچ یا پرچ	نوع اتصال
سفارشی	رنگ
پوشش قسمت لبه پانلها در قسمت هایی که پانل دیگری متصل نمی شود	کاربرد
با هدف زیباسازی و محافظت از پانل ها	



فلاشینگ کنج

فلاشینگ کنج به طول ۲ متر و ابعاد سفارشی قابل تولید با ورق های
۰,۷mm-Al و ۰,۵mm-PPGI



مشخصات عمومی

product07-acs

کد محصول

دلتا پانل ظفر

کارخانه سازنده

گالوانیزه رنگی به ضخامت 0.5 mm ورق آلومینیوم به ضخامت 0.7 mm

نوع عایق

پیچ یا پرچ

نوع اتصال

سفارشی

رنگ

کاربردپوشش قسمت کنج بیرونی و داخلی پانلها با هدف زیباسازی و محافظت از پانل ها

کاربرد



آبرو لندنی

آبرو لندنی به طول ۲ متر و ابعاد سفارشی قابل تولید با ورق های
۰,۷mm-Al و ۰,۵mm-PPGI



مشخصات عمومی

product06-acs

کد محصول

دلتا پانل ظفر

کارخانه سازنده

گالوانیزه رنگی به ضخامت 0.5 mm ورق آلومینیوم به ضخامت 0.7 mm

ورق به کار رفته

پیچ یا پرچ

نوع اتصال

سفارشی

رنگ

پوشش قسمت لبه های پانلهای سقف با هدف زیباسازی، هدایت آب باران و برف و محافظت از پانل ها

کاربرد



فلاشینگ بغل سقف

فلاشینگ بغل سقف به طول ۲ متر و ابعاد سفارشی قابل تولید با ورق های ۰,۷mm-Al و ۰,۵mm-PPGI




مشخصات عمومی

product05-acs	کد محصول
دلتا پانل ظفر	کارخانه سازنده
گالوانیزه رنگی به ضخامت 0.5 mm ورق آلومینیوم به ضخامت 0.7 mm	ورق به کار رفته
پیچ یا پرچ	نوع اتصال
سفارشی	رنگ
پوشش قسمت لبه های پانلهای سقف با هدف زیباسازی و محافظت از پانل ها	کاربرد



تیزه سقفی

تیزه سقفی به طول ۲ متر و ابعاد سفارشی قابل تولید با ورق های
۰,۷mm-Al و ۰,۵mm-PPGI

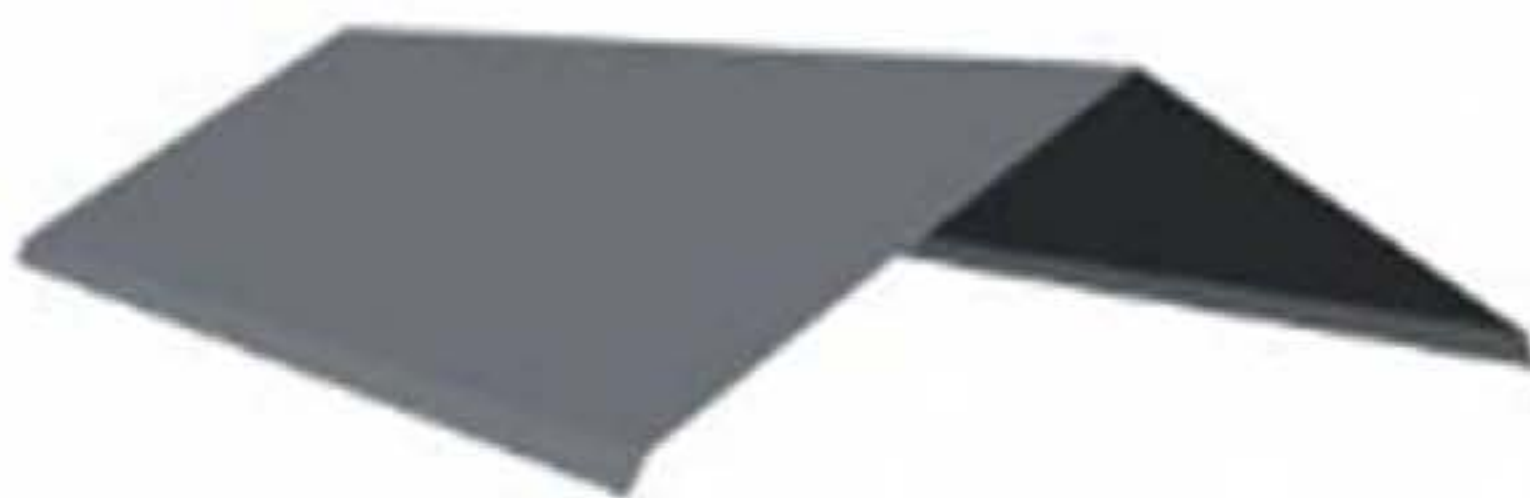

مشخصات عمومی

product04-acs	کد محصول
دلتا پانل ظفر	کارخانه سازنده
گالوانیزه رنگی به ضخامت 0.5 mm ورق آلومینیوم به ضخامت 0.7 mm	ورق به کار رفته
بیچ یا پرچ	نوع اتصال
سفارشی	رنگ
پوشش قسمت لبه های پانلهای سقف شیبدار با هدف زیباسازی و محافظت از پانل	کاربرد



آبرو درپوش

آبرو درپوش به طول ۲ متر و ابعاد سفارشی قابل تولید با ورق های
۰,۷mm-Al و ۰,۵mm-PPGI



مشخصات عمومی

product02-acs	کد محصول
دلتا پانل ظفر	کارخانه سازنده
گالوانیزه رنگی به ضخامت 0.5 mm ورق آلومینیوم به ضخامت 0.7 mm	ورق به کار رفته
بیچ یا پرچ	نوع اتصال
سفارشی	رنگ
آبرو درپوش برای پوشش لبه های ساندویچ پانل سقفی در قسمت لبه سقف به کار می رود و هدف از نصب آن هدایت آب باران و برف می باشد.	کاربرد



فلاشینگ ژوئن

فلاشینگ ژوئن به طول ۲ متر و ابعاد سفارشی قابل تولید با ورق های
۰,۷mm-Al و ۰,۵mm-PPGI



مشخصات عمومی

product03-ac	کد محصول
دلتا پانل ظفر	کارخانه سازنده
گالوانیزه رنگی به ضخامت 0.5 mm ورق آلومینیوم به ضخامت 0.7 mm	ورق به کار رفته
بیچ یا پرچ	نوع اتصال
سفارشی	رنگ
پوشش قسمت لبه های پانلهای سقف شیبدار با هدف زیباسازی و محافظت از پانل ها	کاربرد



پیچ سر مته دار

پیچ سر مته دار یکی از انواع لوازم جانبی ساندویچ پانل می باشد. این محصول با طول ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۵ سانتیمتر عرضه می شود و برای اتصال ساندویچ پانل ها، آبروها، فلاشینگ ها و سایر اجزای پروژه به کار می رود.



مشخصات عمومی

product10-acs

کد محصول

سیلور یا متالیک

رنگ

اتصال ساندویچ پانل ها، آبروها، فلاشینگ ها و سایر اجزای پروژه

کاربرد



T.I.E.C
نمایشگاه بین المللی تبریز

برخی از مشتریان ما





ارتباط با ما

تلفن تماس مدیر عامل
مهندس مهدی فتحعلی پور

0914 114 0792

آدرس کارخانه

جاده تبریز-صوفیان، شهرک صنعتی صنایع
ساختمانی، خیابان صنعت یک، خیابان سوم

041 42 54 44 85

041 42 54 44 86

www.deltapanelzafar.com

[info\[at\]deltapanelzafar.com](mailto:info@delta-panelzafar.com)

DELTA PANEL ZAFAR

